


→ ACS 50


system okienny-drzwiowy
do zabudowy wewnętrznej



DRZWI




Uszczelka centralna
w drzwiach

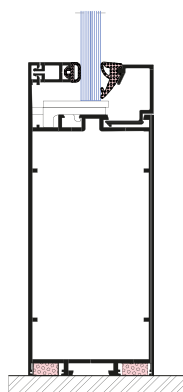


Szklenie centralne


DRZWI - WARIANTY ROZWIĄZANIA PROGU

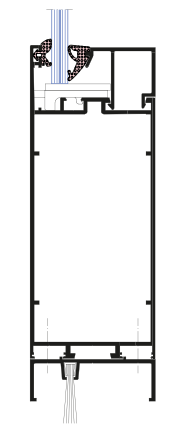


Drzwi bezprogowe
ze szczotką



Drzwi szklane
ze szczotką



Próg opadający



Listwa progowa
ze szczotką

System ACS 50 to nowoczesna konstrukcja przeznaczona do produkcji witryn, okien i drzwi jedno i dwuskrzydłowych, również w opcji dymoszczelności. System dysponuje ściankami działowymi ze słupkami jak i bezsłupkowymi, w tym z możliwością szklenia centralnego. System ACS 50 posiada ościeżnice do montażu skrzydeł całoszklanych. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami akustycznymi i wytrzymałościowymi tworzonej zabudowy.

PRZEGRODY WEWNĘTRZNE

- Różnorodne warianty słupków
- Swoboda połączeń kątowych

→ Wybrane cechy i parametry systemu

Szczelność na infiltrację powietrza	0,01 m ³ (mhdPa)2/3
Maksymalna wysokość ścian	5300 mm
Zakres stosowania	kategoria IVb wg ETAG 003
Zakres wypełnień	do 31,5 mm

DRZWI I OKNA

- Zlicowana płaszczyzna ościeżnicy i skrzydła drzwiowego
- Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
- Możliwość zastosowania okna podawczego w drzwiach
- W drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych i powierzchniowych
- Konstrukcje łukowe w tym spawane
- Kompatybilność z systemem ACS 38 – wspólna aproba techniczna

→ Wybrane cechy i parametry systemu

Klasa wytrzymałości mechanicznej drzwi	3 klasa
Dymoszczelność drzwi (zamek jednopunktowy)	klasa Sa, Sm
Izolacyjność akustyczna drzwi	Rw od 38 dB
Drzwi przesuwne	TAK
Głębokość konstrukcyjna profili	50 mm
Laboratoryjne drzwi bezprogowe, akustyczne	28 dB



DRZWI