



→ AS 52

system okienno-drzwiowy
do zabudowy zewnętrznej


Solidne drzwi
z „kopniakiem”

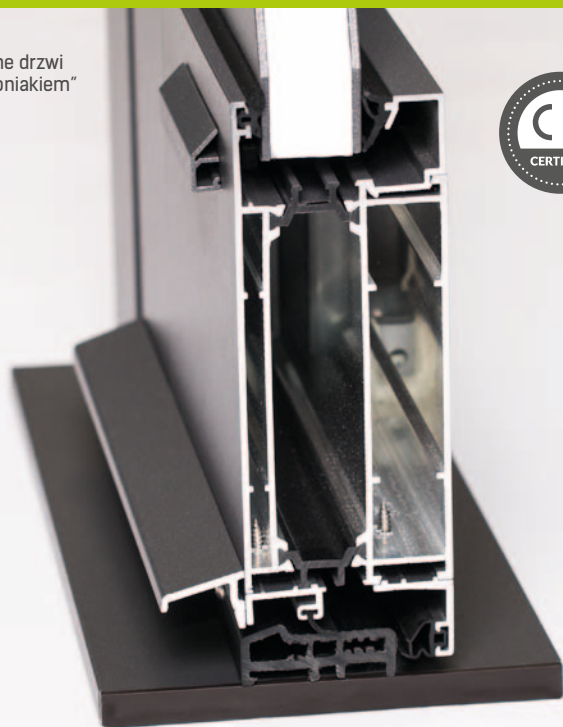


Okno

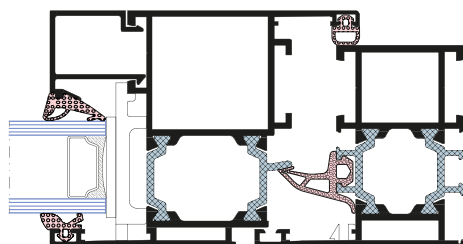


DRZWI – WARIANTY ROZWIĄZANIA PROGU




Próg tworzywowy



Próg aluminiowy



Szczotka z listwą
progową



Próg opadający

Zaprojektowany w idei downsizingu **System AS 52** zapewnia wymagane parametry przy pełnej optymalizacji konstrukcji. Izolacyjny termicznie **System AS 52** przeznaczony jest do wykonywania lekkich, aluminiowych konstrukcji o wysokich właściwościach użytkowych tworzonej zabudowy zewnętrznej.


OKNA, DRZWI I WITRYNY

- Skrzydło drzwiowe zlicowane z ościeżnicą
- Aluminiowe zaślepki odwodnień
- Samoczyszcząca przestrzeń przyszybowa
- W drzwiach możliwość stosowania zawiasów wrębowych i nawierzchniowych
- Konstrukcje łukowe w tym spawane

→ Wybrane cechy i parametry systemu

Głębokość ościeżnicy okna i profili drzwiowych	52 mm
Zakres szklenia	do 42,5 mm
Izolacyjność termiczna Ud drzwi	od 1,55 W/m²K
Izolacyjność termiczna Uw okna i witryny	od 1,06 W/m²K
Możliwe typy okuć	aluminiowe PCV

Możliwość użycia taśm rozprężnych
oraz systemowo wpinanych kołnierzy
izolacyjnych

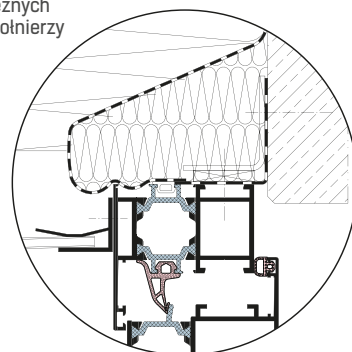

OKNO