



→ AS 75

innowacyjny system okienno-drzwiowy

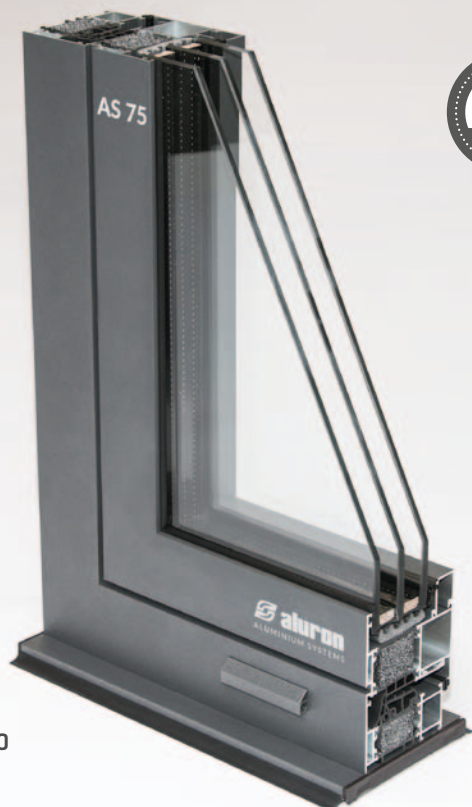

OKNO

Okno

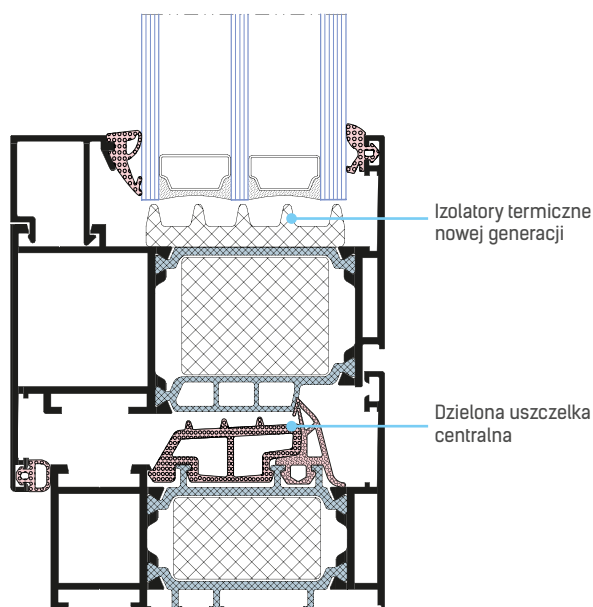

Trzykomorowy System AS 75 przeznaczony do produkcji izolowanych termicznie konstrukcji okien i drzwi z zastosowaniem innowacyjnej technologii ANTI-BI-METAL, która zapobiega odkształcaniu się skrzydeł drzwiowych podczas nagrzania promieniami słonecznymi, jak i również przy bardzo niskich temperaturach. System spełnia wymagania wszystkich aktualnych i przyszłych norm izolacji termicznej.


OKNA

- Parametry termiczne konstrukcji spełniają wymagania do 2021 roku
- Przystosowane do współpracy z inteligentnymi budynkami
- Integracja z pozostałymi systemami Aluron
- Aluminiowe zaślepki odwodnień
- Konstrukcje łukowe w tym spawane

→ Wybrane cechy i parametry systemu

Głębokość ościeżnicy okna	75 mm
Zakres szklenia	do 66 mm
Głębokość skrzydeł okna	84 mm
Izolacyjność termiczna Uw okna	od 0,67 W/m²K
Możliwe typy okuć	aluminiowe
	PCV
Wodoszczelność	E 1050*
Przepuszczalność powietrza	4 klasa
Odporność na obciążenie wiatrem	C3

*wg standardu badawczego IFT

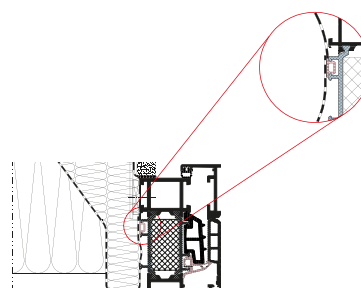

Ciepły montaż – zastosowanie podwójnej folii z zaczepem


Współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna referencyjnego o wymiarach 1,23 x 1,48 [m]

	Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm	Ud [W/m²K]			
		Ug=0,5	Ug=0,7	Ug=1,0	Ug=1,1
AS 75T1	2,04/2,19	0,97	1,11	1,41	1,48
AS 75T2	1,66/1,74	0,87	1,01	1,28	1,35
AS 75T3	1,34/1,42	0,79	0,93	1,2	1,27


3 warianty konstrukcji okien 12 wariantów konstrukcji drzwi




DRZWI

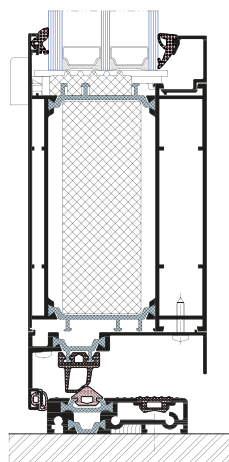


Próg aluminiowy drzwi z „kopniakiem”



Próg tworzywowy



Próg aluminiowy



Próg opadający z dociepleniem

DRZWI – WARIANTY ROZWIĄZANIA PROGU

DRZWI I WITRYNY

Wybrane cechy i parametry systemu

Głębokość profili drzwiowych	75 mm
Zakres szklenia	do 57 mm
Izolacyjność termiczna Ud drzwi (4 warianty)	od 0,93 W/m²K
Dostępne typy zawiasów	nawierzchniowe
	rolkowe
Wodoszczelność	E 1200*
Przepuszczalność powietrza	4 klasa
Odporność na obciążenie wiatrem	C2

*wg standardu badawczego IFT oraz LTB


Drzwi

Izolatory termiczne
nowej generacji

Uszczelka centralna

Przekładki antybimetaliczne

Izolatory termiczne
nowej generacji

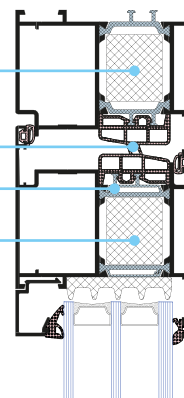

Współczynnik przenikania ciepła Ud
dla drzwi referencyjnych o wymiarach 1,23 x 2,18 [m]

	Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm		Uf [W/m²K] G=46 mm /28 mm	Ud [W/m²K]			
				Ug=0,5	Ug=0,7	Ug=1,0	Ug=1,1
AS 75G1	2,09/2,11		2,18/2,21	1,05	1,18	1,42	1,48
AS 75G2	1,88/1,92		1,89/1,95	0,98	1,11	1,35	1,42
AS 75G3	1,70/1,74		1,77/1,83	0,93	1,06	1,3	1,37